

# FFV Spildevand A/S: Kloaksanering af Nr. Lyndelse

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 05.2018 - 12.2018

Bygherre:

FFV Spildevand A/S

Korsvangen 6, 5750 Ringe. Kontaktperson:

Michael Jensen, 5167 1054

Entrepriseform: Hovedentreprise


Entreprisenummer: Kr. 5.300.000,-

Sted:

Nr. Lyndelse, Midtjylland



-fordi infrastruktur skaber værdi

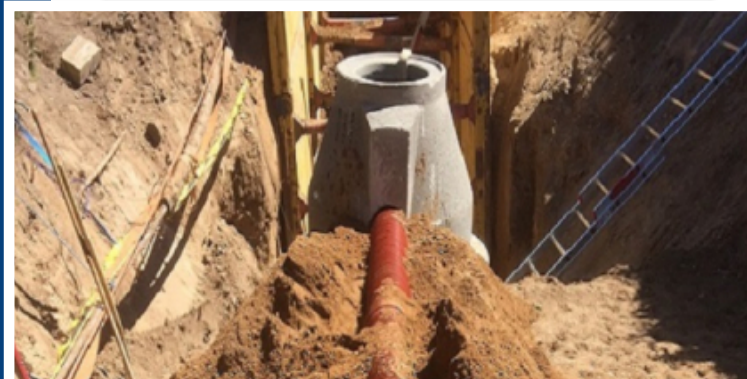

## Separatkloakering og udskiftning af udvalgte ledningsstræk

Denne entreprise omfatter separatkloakering og udskiftning af udvalgte ledningsstræk i byområde, samt etablering af 100 m ø1200 BT rørbassin ved Nr. Lyndelse på Midtjylland. Ifm. med kloakarbejdet opbrydes veje og fortove i ledningstraceet. På Smedestrædet, hvor der etableres rørbassin, udskiftes belægningen i hele vejens bredde.

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:

### Fællesvandsledninger:

- Hovedledninger: Ø160 mm plast 75 m
- Drosselledning fra rørbassin: Ø200 mm BT 5 m
- Hovedledninger: Ø200/Ø250 mm plast 451 m
- Hovedledninger: Ø315 mm pp 50 m
- Hovedledninger: Ø450 mm pp 40 m
- Hovedledninger: Ø1200 mm BT 95 m
- Stikledninger: Ø160 mm pp 43 stk.

### Regnvandsledninger:

- Hovedledninger: Ø250 mm pp 203 m
- Hovedledninger: Ø450 mm pp 45 m
- Hovedledninger: Ø560 mm pp 97 m
- Stikledninger: Ø160 mm pp 10 stk.

### Brønde:

- Brønde: pp Ø600 mm plast 12 stk.
- Brønde: beton Ø1250 mm BT 6 stk.
- Brønde: beton Ø1500 mm BT 2 stk.
- Vejbrønde: Ø315 mm pvc 28 stk.

### Belægninger:

- Retablering af vej med asfaltbelægning m.m.: ca. 2.000 m<sup>2</sup>
- Granit og betonkantsten
- Chaussestenoverkørsler
- Opstrikningsarbejder i thermoplast
- Fortov inkl. chaussestenbånd



-fordi infrastruktur skaber værdi