

Ny regnvandsledning på Ørbækvej, Odense

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 06.2016 - 12.2016

Bygherre:

VandCenter Syd a/s

Kontakt: Liselotte Jensen, Tlf.: 40808444

Rådgiver:

COWI A/S


Kontakt: Joan Friis-Pieper

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 9.400.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi

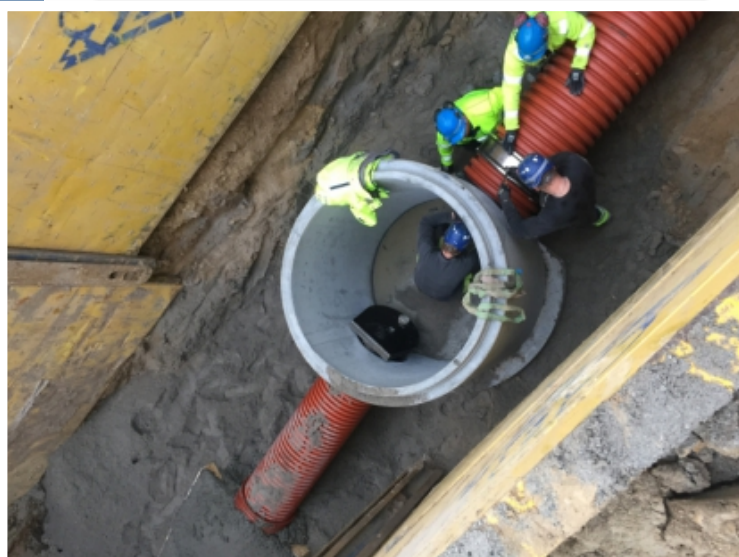

Anlæg af regnvandsledning i centrum af Odense.

Som en del af en større klimatilpasning og separering af oplandet har Munck Forsyningsledninger a/s (tidligere Entreprenørfirmaet Ollerup A/S) anlagt en ø1800-regnvandsledning i Ørbækvej, der er beliggende i Odense Centrum.

Ledningen strækker sig over 600 m - primært i eksisterende fortove og eksproprierede grønne arealer - og ligger i dybder på op til 6 m. Entreprisen omhandler desuden håndtering af 10.000 m³ jord i Odense Centrum, og projektet stillede store krav til trafikhåndtering.

Udvalgte elementer i projektet:

- Jordarbejder mv.
- Afvandingsarbejder mv.
- Bundsikringslag
- Stabile grusbærelag
- Asfaltarbejder
- Brolægningsarbejder
- Gartnararbejder



-fordi infrastruktur skaber værdi