

# FFV Spildevand A/S: Kloakseparering i Nr. Søby

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 03.2016 - 11.2017

Bygherre:

FFV Spildevand A/S

Korsvangen 6 A, 5750 Ringe. Kontaktperson:

Michael Jensen 5167 1054

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenummer: Kr. 22.000.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi




## Kloakseparering

Denne hovedentreprise for FFV Spildevand A/S omfatter separering af hovedkloakkerne i Nr. Søby by samt nedbrydning af det eksisterende renseanlæg og etablering af et nyt regnvandsbassin. Projektet har bl.a. til formål at sikre en mere nutidig og bæredygtig håndtering af vandforsyningen i området. Projektet indbefatter desuden omfattende trafik håndtering i et trafikeret og tæt byområde, der fungerer som byens hovedfærdselsåre. Alle arbejder er naturligvis udført under særlig hensyntagen til beboerne i de berørte områder.

Hovedmængder og hovedelementer:

- Separering af hovedkloakker: 7.000 m, Ø200-Ø1000 mm
- Vandspejl på regnvandsbassin: 900 m<sup>2</sup>
- Volumen på regnvandsbassin: 4.000 m<sup>3</sup>
- Levering og udlægning af 1.200 m<sup>2</sup> bentonitmembran
- oliebarriere ved afløb af bassin
- Strømpeføring af 250 m rørledninger fra Ø200-Ø300mm
- Levering og sætning af 3 stk. olieudskillere
- Montage af 3 stk. pumpebrønde for spildevand
- Asfalt: 7.000 m<sup>2</sup>
- Kantsten: 800 m
- Fortov: 900 m<sup>2</sup>
- Håndtering af jord i forskellige fraktioner/forureningstyper
- Trafikhåndtering

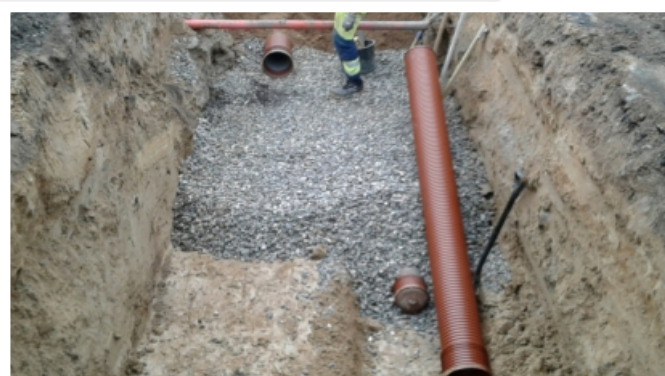

-fordi infrastruktur skaber værdi